LEDRHYTHM
LED
精准的高输出照明

项目
目录
类型

トラフ LED一体型ベースライト

7.3W,14.5W,11.4W,22.2W,30.8W,38.3W

- スマートコントロール
- 作業温度: - 25℃ to + 45 ℃
- 0-10V调光可能
- 耐用年数が50,000 時間超え高
- 強度鈑金
- 有名な電源とチップ

消費電力	pcカバー	構造
7.3W,14.5W,11.4W,22.2W,30.8W,38.3Wが提供され	PC乳白カバー	高強度鈑金

製品情報

名称	消費電力	色温度	配光	入力電圧	防水	本体	调光	応用シーン
Ceiling I	**7.3W** **14.5W** **11.4W** **22.2W** **30.8W** **38.3W**	**3000K** **4000K** **5000K** **5700K** **6500K**	**120°**	**100-240 VAC**	**IP20**	高強度鈑金	**0-10V** 调光可能	倉庫 スーパーマーケット ショッピングモール オフィス

配光



120°

継続的な改善と革新のため、製品の外観および仕様は予告なく変更される場合があります。実際のパフォーマンスは、エンドユーザーの環境やアプリケーションによって異なる場合があります。

service@ledrhythm.com | Website:www.ledrhythm.com

製品データ

製品型番	消費電力（±10%）	平均演色評価数	入力電圧	発光効率	光束（±10%）	角度	作業温度	作業湿度
Ceiling I-短	7.3W	80	100-240VAC	180lm/W	1314lm	120°	-25℃~45℃	93%（±2）
Ceiling I-短	14.5W	80	100-240VAC	180lm/W	2610lm	120°	-25℃~45℃	93%（±2）
Ceiling I-长	11.4W	80	100-240VAC	180lm/W	2052lm	120°	-25℃~45℃	93%（±2）
Ceiling I-长	22.2W	80	100-240VAC	180lm/W	3996lm	120°	-25℃~45℃	93%（±2）
Ceiling I-长	30.8W	80	100-240VAC	180lm/W	5544m	120°	-25℃~45℃	93%（±2）
Ceiling I-长	38.3W	80	100-240VAC	180lm/W	6894lm	120°	-25℃~45℃	93%（±2）

製品寸法

Ceiling I-短

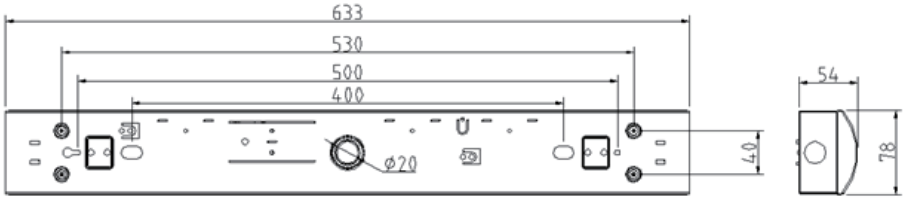

Ceiling I-长

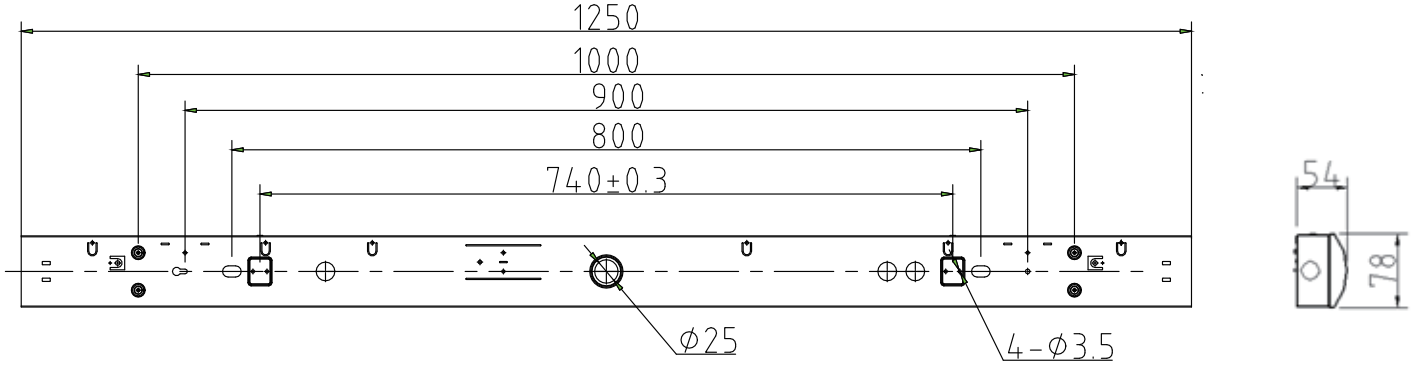

継続的な改善と革新のため、製品の外観および仕様は予告なく変更される場合があります。 実際のパフォーマンスは、エンドユーザーの環境やアプリケーションによって異なる場合があります。