

逆富士W150 LED一体型ベースライト

7.3W,14.5W,11.4W,22.2W,30.8W,38.3W

- スマートコントロール
- 作業温度: - 25℃ to + 45℃
- 0-10V調光可能
- 耐用年数が50,000 時間超え高
- 強度鋁金
- 有名な電源とチップ



消費電力

7.3W,14.5W,11.4W,22.2W,30.8W,38.3Wが提供され

pcカバー

PC乳白カバー


構造

高强度鋁金

製品情報

名称	消費電力	色温度	配光	入力電圧	防水	本体	調光	応用シーン
Ceiling III	7.3W 14.5W 11.4W 22.2W 30.8W 38.3W	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K	120°	100-240 VAC	IP20	高强度鋁金	0-10V 調光可能	倉庫 スーパーマーケット ショッピングモール オフィス

配光




120°

製品データ


製品型番	消費電力 (±10%)	平均演 色評価数	入力電圧	発光効率	光束 (±10%)	角度	作業温度	作業湿度
Ceiling III-短	7.3W	80	100-240VAC	180lm/W	1314lm	120°	-25℃～45℃	93% (±2)
Ceiling III-短	14.5W	80	100-240VAC	180lm/W	2610lm	120°	-25℃～45℃	93% (±2)
Ceiling III-長	11.4W	80	100-240VAC	180lm/W	2052lm	120°	-25℃～45℃	93% (±2)
Ceiling III-長	22.2W	80	100-240VAC	180lm/W	3996lm	120°	-25℃～45℃	93% (±2)
Ceiling III-長	30.8W	80	100-240VAC	180lm/W	5544m	120°	-25℃～45℃	93% (±2)
Ceiling III-長	38.3W	80	100-240VAC	180lm/W	6894lm	120°	-25℃～45℃	93% (±2)

製品寸法

Ceiling III-短

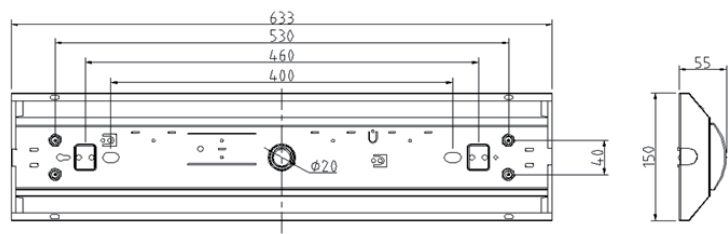

Ceiling III-長

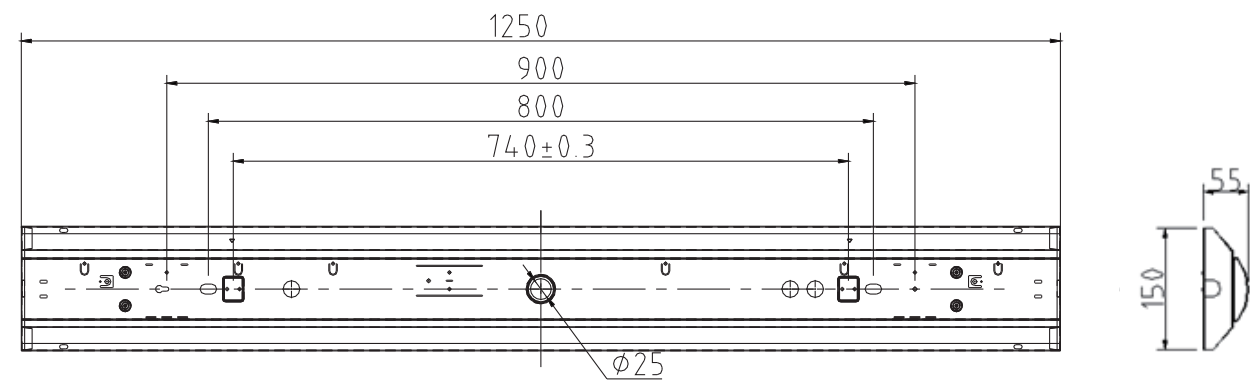

継続的な改善と革新のため、製品の外観および仕様は予告なく変更される場合があります。実際のパフォーマンスは、エンドユーザーの環境やアプリケーションによって異なる場合があります。